



 ***SPLENDID***®

70 años formando parte de tu familia

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



70 años formando parte de tu familia

Splendid marca nacional, presente en el mercado por más de 60 años, cuenta con su fábrica en Chile, desarrollando productos con los más altos estándares de calidad y tecnología, llegando a toda Sudamérica.

En 1951 nace la marca Splendid de calentadores instantáneos a gas, aportando a los clientes nuevas tecnologías y productos de calidad para el confort del hogar.

Splendid, comprometido con la Innovación, entrega al mercado productos con tecnología de punta como encendido automático, modulación electrónica, soluciones de calentamiento de agua por energía solar, calefones de tiro forzado y termos eléctricos.





70 años formando parte de tu familia



CALEFONES IONIZADOS
DE TIRO NATURAL

MAS+ER®



Doble control de temperatura, agua y gas.



El ahorro equivale a 7 balones de 15 kg. al año

Calefones de 5 y 6 litros

Características Generales:

- Doble control de temperatura, agua y gas.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Máximo ahorro de gas.
- Encendido automático.
- Sin llama piloto.
- Incluye flexibles para agua de 200mm.

Los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente. (Calefones Tiro Natural).
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	MV SB 5	MV SB 6
Capacidad (l)	5	6
Distancia entre conexiones agua (mm)	138	138
Ancho (mm)	300	300
Fondo (mm)	150	150
Alto (mm)	450	450
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	101	101
Peso NETO (kg)	4,7	4,7
Potencia útil Nominal (kW)	9,1	10,4
Consumo Térmico Nominal (P.C.I.) (kW)	10,4	11,7
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	2,8	3
Categoría	Tiro natural	Tiro natural
Tipo de gas	Licudo	Licudo

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	5 litros	6 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	🔥🔥	🔥🔥
Una ducha		

🔥 Adecuado

🔥🔥 Recomendable

LITRAJES	GAS	CÓDIGO
5 L	Licudo	600074504D
6 L	Licudo	600074513D

MAS+ER®



Doble control de temperatura, agua y gas.



El ahorro equivale a 7 balones de 15 kg. al año

Calefón de 7 litros

Características Generales

- Doble control de temperatura, agua y gas.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Máximo ahorro de gas.
- Encendido automático.
- Sin llama piloto.
- Incluye flexibles para agua de 200mm.

Los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente. (Calefones Tiro Natural).
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	600074520H	600074520G
Capacidad (l)	7	7
Distancia entre conexiones agua (mm)	135	138
Ancho (mm)	320	300
Fondo (mm)	158	160
Alto (mm)	520	540
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	101	101
Peso NETO (kg)	5,5	5,5
Potencia útil Nominal (kW)	12,3	12,3
Consumo Térmico Nominal (P.C.I.) (kW)	14,1	14,1
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	3,2	3,2
Categoría	Tiro natural	Tiro natural
Tipo de gas	Licudo	Licudo

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

7 litros

Un lavaplatos o un lavamanos	 
Una ducha	

 Adecuado

  Recomendable

LITRAJES	GAS	CÓDIGO
7 L	Licudo	600074520H 600074520G

MAS+ER®



+ SEGURIDAD



+ AHORRO



+ COMODIDAD

Calefón Automático de 8 litros

Características Generales

- Único con embalaje 100% reciclable.
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas.
- Encendido automático: sin llama piloto.
- Serpentin 100% cobre.
- Encendido con 0,25 bar y 3,2l/min.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Dispositivo antirretorno de gases.
- Disponible en gas natural y gas licuado.
- 2 años de garantía.

Sistemas de Seguridad

- Sensor anti-retorno de gases: Para la correcta evacuación de gases.
- Sensor de llama: Detiene automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
- Doble corte automático de gas.
- Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
- Válvula de sobrepresión.
- Encendido progresivo (doble chispero).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MASTER 8L
Código producto GLP		600052667G
Código producto GN		600052675G
Capacidad		8L/min
Certificador		CESMEC
Potencia útil nominal	kW	13,5
Consumo térmico nominal (P.C.I.)	kW	15,5
Consumo térmico mínimo	kW	8,5
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,30
Caudal de agua para encendido	l/min	3,2
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	138
Dimensiones: ancho / profundidad / alto	mm	300/160/540
Diámetro ducto	pulg	4
Peso neto / Peso bruto	kg	5,5/6,7
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Pilas alcalinas 1,5V tipo D (2 unidades)	V	3

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

	8 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	
Una ducha	

ACCESORIOS QUE INCLUYE

INCLUYE 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20cm)

 Adecuado

 Recomendable

MAS+ER®



Display Digital



El ahorro equivale a
7 balones de 15 kg. al año

Calefones de 10, 11 y 13 litros

Características Generales

- Calefones de última generación sin válvula de agua, menor gasto de mantenimiento, evita la molestia e inconveniente de un cambio de membrana.
- Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperaturas y a las heladas.
- Display Digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente.
- Control de temperatura.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Máximo ahorro de gas.
- Encendido automático.
- Sin llama piloto.
- Incluye flexibles para agua de 200mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	MASTER 10	MASTER 11	MASTER 13
Capacidad (l)	10	11	13
Distancia entre conexiones agua (mm)	250	250	284
Ancho (mm)	325	325	361
Fondo (mm)	207	207	230
Alto (mm)	560	560	635
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	115	115	125
Peso NETO (kg)	8,5	8,5	10,5
Potencia útil Nominal (kW)	18	19,3	22,9
Consumo Térmico Nominal (P.C.I.) (kW)	20,6	22,1	26,8
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	2,8	2,8	4,3
Categoría	Tiro natural	Tiro natural	Tiro natural
Tipo de gas	"Licuado y Natural"	"Licuado y Natural"	"Licuado y Natural"

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	10 litros	11 litros	13 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺	☺ ☺ ☺
Una ducha	☺ ☺	☺ ☺	☺ ☺ ☺
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos		☺	☺

☺ Adecuado

☺ ☺ Recomendable

☺ ☺ ☺ Óptimo

LITRAJES	GAS	CÓDIGO	GAS	CÓDIGO
10 L	Licuado	600052683F	Natural	600052691F
11 L	Licuado	600052705F	Natural	600052713F
13 L	Licuado	600052721F	Natural	60005273KF

templatech
FULLCONTROL



Programador Digital

LITRAJES	GAS	CÓDIGO	GAS	CÓDIGO
14 L	Licuo	600034093F	Natural	600034089F
16 L	Licuo	600031385F	Natural	600031391F



Consumo exacto de gas en relación al flujo de agua y selección de temperatura

Calefones de 14 y 16 litros

Características Generales

- Display digital, permite programar la temperatura exacta de salida.
- Termostático.
- Modulante, mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión en la red de agua.
- Ionizado, sin llama permanente.
- Ahorro, consumo óptimo de gas.
- Encendido automático.
- Función Solar.
- Incluye flexibles para agua de 200mm.

Sistemas de Seguridad

1. Seguridad sobrepresión de agua.
2. Sensor de detección de llama.
3. Sensor anti-retorno de gases.
4. Seguridad de apagado automático 60 minutos.
5. Doble sello de gas.
6. Doble sensor de temperatura a la salida del agua caliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	ST 14-1	ST 16-1
Capacidad (l)	14	16
Distancia entre conexiones agua (mm)	284	303
Ancho (mm)	361	430
Fondo (mm)	218	221
Alto (mm)	685	715
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	126	126
Peso NETO (kg)	9,5	11,5
Potencia útil Nominal (kW)	23,2	26,6
Consumo Térmico Nominal (P.C.I.) (kW)	26,4	30,2
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	3,8	3,8
Categoría	Tiro natural	Tiro natural
Tipo de gas	Licuo y Natural	Licuo y Natural

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
2 duchas		🔥🔥

🔥🔥 Recomendable

🔥🔥🔥 Óptimo



70 años formando parte de tu familia



CALEFONES IONIZADOS
DE TIRO FORZADO

MAS+ER®



**Display
Digital**

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO. IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS. + SEGURIDAD

Calefones Cámara Abierta Automáticos de 7 litros

Características Generales

- Más eficiente: Categoría A.
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento.
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas.
- Encendido automático: sin llama piloto.
- Serpentín 100% cobre.
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación.
- Expulsa 100% los gases de la combustión.
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado.

2 AÑOS DE GARANTÍA



6 Sistemas de Seguridad

- Sensor de correcta evacuación de gases
- Sensor de temperatura de cámara
- Sebsor Ionización
- Válvula de sobrepresión
- Encendido Progresivo
- Doble sello de gas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MASTER 7 L
Código producto GLP		600050505G
Código producto GN		600050513G
Capacidad		7L/min
Certificador		CESMEC
Potencia útil nominal	kW	12,3
Consumo calorífico nominal (P.C.I.)	kW	13,5
Consumo calorífico mínimo	kW	10
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	107
Dimensiones: frente / fondo / alto	mm	330/146/515
Diámetro Ducto	mm	60
Largo máximo ducto	pulg	4
Peso neto / Peso bruto	kg	11,1/9,7
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30
Índice de protección		IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

LITRAJES	GAS	CÓDIGO	GAS	CÓDIGO
7 L	Licuado	600050505G	Natural	600050513G

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

	10 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	
Una ducha	

ACCESORIOS QUE INCLUYE

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20 cm)
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN

 Adecuado  Recomendable

MAS+ER®



Display Digital

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO. IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS. + SEGURIDAD

LITRAJES	GAS	CÓDIGO	GAS	CÓDIGO
10 L	Licuo	600050508F	Natural	600050516F

Calefones Cámara Abierta Automáticos de 10 litros

Características Generales

- Más eficiente: Categoría A.
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento.
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas.
- Encendido automático: sin llama piloto.
- Serpentin 100% cobre.
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación.
- Expulsa 100% los gases de la combustión.
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado.

2 AÑOS DE GARANTÍA



6 Sistemas de Seguridad

- Sensor de correcta evacuación de gases
- Sensor de temperatura de cámara
- Sebsor Ionización
- Válvula de sobrepresión
- Encendido Progresivo
- Doble sello de gas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MASTER 10L
Código producto GLP		600050508G
Código producto GN		600050516G
Capacidad		10L/min
Certificador		CESMEC
Potencia útil nominal	kW	17,6
Consumo calorífico nominal (P.C.I.)	kW	19,5
Consumo calorífico mínimo	kW	14
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	194
Dimensiones: frente / fondo / alto	mm	355/165/575
Diámetro Ducto	mm	60
Largo máximo ducto	pulg	4
Peso neto / Peso bruto	kg	10/9,5
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30
Índice de protección		IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

10 litros

Un lavaplatos o un lavamanos



Una ducha



Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos



ACCESORIOS QUE INCLUYE

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (22,5 cm)
- CONEXIÓN DE AGUA
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN

KIT SE VENDE POR SEPARADO



Adecuado



Recomendable



Óptimo

MAS+ER®



Display Digital

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO. IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS. + SEGURIDAD

LITRAJES	GAS	CÓDIGO	GAS	CÓDIGO
13 L	Licuo	600052209F	Natural	600052217F

Calefones Cámara Abierta Automáticos de 13 litros

Características Generales

- Más eficiente: Categoría A.
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento.
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas.
- Encendido automático: sin llama piloto.
- Serpentín 100% cobre.
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min.
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación.
- Expulsa 100% los gases de la combustión.
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado.

2 AÑOS DE GARANTÍA



5 Sistemas de Seguridad

- Sensor de gases
- Doble sensor de temperatura
- Corte de gas automático
- Válvula de sobrepresión
- Encendido Progresivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MASTER 13L
Código producto GLP		600052209G
Código producto GN		600052217G
Capacidad		13L/min
Certificador		CESMEC
Potencia útil nominal	kW	22,5
Consumo calorífico nominal (P.C.I.)	kW	24,5
Consumo calorífico mínimo	kW	16
Presión alimentación de gas GLP/GN(*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	194
Dimensiones: frente / fondo / alto	mm	355/165/575
Diámetro Ducto	mm	60
Largo máximo ducto	pulg	4
Peso neto / Peso bruto	kg	10,5/10
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30
Índice de protección		IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:

	13 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	✓✓✓
Una ducha	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	✓

ACCESORIOS QUE INCLUYE

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (22,5 cm)
- CONEXIÓN DE AGUA
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN

KIT SE VENDE POR SEPARADO

✓ Adecuado ✓✓✓ Óptimo



Display
Digital

LITRAJE	GAS
10L	Licuo y Natural



Consumo exacto de gas en relación al flujo de agua y selección de temperatura

Calefón de 10 litros

CÁMARA ESTANCA

Posee un motor con doble función: extraer el aire desde el exterior de la habitación en donde está instalado y expulsar la totalidad de gases de la combustión. Constituye la mejor opción para edificios con sello rojo y recintos cerrados.

Características generales:

- Función Solar
- Seguridad por ionización
- Encendido progresivo (2 etapas)
- Sensor temperatura agua en cámara
- Sensor de Revoco gases combustión o Presostato
- Interruptor Encendido / Apagado (Digital)
- Doble sello de gas
- T° constante de agua (Termostático o Modulante)
- Encendido automático sin llama piloto
- Flowsensor
- Camara Estanca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	UNID.	DE-TFEIS 10
Capacidad	Litros	10
Categoría / Tipo		II2H3 B/P/C12
Certificador		CESMEC
Potencia útil Nominal	kW	18,1
Potencia útil Mínima	kW	3,8
Consumo Térmico Nominal	kW	19,7
Consumo Térmico Mínimo	kW	5,5
Presión alimentación de gas GLP/GN	mbar	28/18
Roscas Conexión del Gas y Agua	ISO 228	G1/2
Presión de agua a caudal nominal	kPa	70
Presión de encendido a mínimo caudal	kPa	100
Presión de encendido a máximo caudal	kPa	15
Caudal de agua para encendido	l/min	3
Presión máxima de agua (*)	kPa	1000
Distancia entre conexiones de agua	mm	242
Dimensiones artefacto: Frente/Fondo/Alto	mm	325/160/520
Diámetro ducto evacuación de gases	mm	60/100
Longitud máx. ducto evacuación gases	mt	4
Peso embalado /Peso sin embalar	kg	10/9,5
Máxima apibilidad		12
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Rango de temperaturas disponibles	°C	35-65
Alimentación eléctrica	V / Hz / W	220/60/50

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	12 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	☹☹☹
Una ducha	☹☹

☹ Adecuado

☹☹ Recomendable

☹☹☹ Óptimo



70 años formando parte de tu familia

SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CALEFONES

Los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente. (Calefones Tiro Natural).
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

Consejos de instalación Calefones Tiro Natural

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: Licuado o natural.
 - Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso, evite el corrugado.
 - Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
 - Instale su calefón en lugares aireados, no instale en baños o recintos cerrados sin ventilación.
 - Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y para gas.
 - Haga la instalación de su calefón con un técnico autorizado.
- Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

Consejos de instalación Calefones Tiro Forzado

- Antes de la instalación verifique el tipo de gas de suministro: Licuado o natural.
- El ducto de evacuación de gases debe tener una extensión menor o igual a 4 metros.
Si necesita hacer quiebres debe restar 80 cm. por cada codo adicional de 90°.
- Si el calefón no funciona correctamente no lo desinstale pues pierde la garantía.
- Use llaves de paso para la entrada de agua fría y para gas.
- Instale su calefón con un técnico autorizado. Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

TIPO DE CILINDRO DE GAS				
USO EN CALEFÓN	NO APTO	HASTA 5 LITROS	HASTA 10 LITROS	CUALQUIER CALEFÓN

**2 AÑOS DE
GARANTÍA**



Accesorios calefones tiro forzado cámara abierta

Características generales

- Kit de ventilación aluminio blanco CE
- Incluye un terminal de D60x380 mm, un codo de 90° de D60, una extensión de D60x500 mm y 2 discos de D60

Descripción	Kit Ducto D60 STD
Código Cem	680045853
Dimensiones embalado (cm)	61x18,5x10
Peso embalado (Kg)	2



Descripción	EXTENSIÓN Ø60mm X 500mm
Código Cem	360900191
Dimensiones embalado (cm)	Alto 11,7, Ancho 54, Fondo 11,5
Peso embalado (Kg)	0,85



Descripción	CODO 90° X Ø60mm
Código Cem	360900190
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,45



Descripción	Terminal difusor 45° D60
Código Cem	360900197
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,45



Kit Ducto Coaxial Cámara Estanca 10L

Características generales

- Kit en aluminio pintado blanco con certificación europea.
- Incluye: un ducto coaxial de Ø60/100mm x 812,5mm, un codo de 90° sello de hermeticidad, 2 embellecedores, 4 tornillos y brida.



Descripción	KIT Ducto Coaxial 10L
Código Cem	680045854



70 años formando parte de tu familia



TERMOS ELÉCTRICOS
MURALES



Termos de 30, 50, 80, 100, 120 litros

Características generales

- Tanque interno reforzado con esmalte BLUE XPAND que da mayor vida útil al termo.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad MICROFOAM HD que disminuye las pérdidas de calor.
- Ánodo de Magnesio AR PROTECT 4X con doble función protegiendo tu termo por más tiempo.
- Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte BLUE XPAND de baja adherencia al sarro.
- Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.
- 3 sistemas de Seguridad para altas presiones y temperaturas.
- Protección IPX4 de resistencia al agua.
- Elaborado con elementos que no contaminan el medio ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	TM-30S	TM-50S	TM-80S	TM-100S	TM-120S
CAPACIDAD	30L	50L	80L	100L	120L
CÓDIGO	361000030A	361000050A	361000080A	3610000100A	3610000120A
VOLTAJE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
POTENCIA	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A
T° RECUP ΔT 40°C	56 min	1h 33min	2h 29min	3h 6min	3h 43min
PESO SIN AGUA	13KG	17KG	25KG	29KG	32KG

Presión máxima de Operación: 7,5 bar / Conexión de agua 1/2"

RECOMENDACIONES DE USO

30 Litros		Lavaplatos - Lavamanos
50 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
80 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
100 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
120 Litros		Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio

Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la ducha de 7 litros por minuto.

DIMENSIONES

	30L	50L	80L	100L	120L
A	340	385	450	450	450
B	580	715	740	890	1042
C	340	385	450	450	450
D	200	200	200	200	200
E	350	456,5	487,5	637,5	789,5
F	100	100	100	100	100
G	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450
H	NA	NA	NA	NA	447

(Nota: dimensiones en milímetros)

LITRAJES	CÓDIGO
30 L	361000030
50 L	361000050
80 L	361000080
100 L	361000100
120 L	361000120



Tanque interno con protección BLUE XPAND



Aislación + eficiente MICROFOAM HD



Ánodo AR PROTECT 4X



Resistencias reforzadas con BLUE XPAND



Protección anti-bacterial SILVER IONS




3 Sistemas de Seguridad



Protección IPX4 de resistencia al agua



Elaborado con elementos que no contaminan

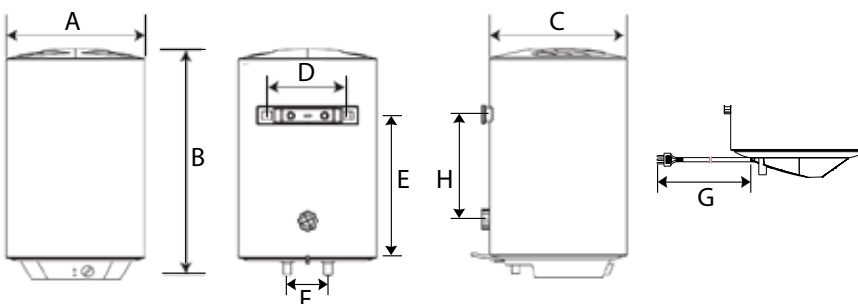



70 años formando parte de tu familia

MÁXIMA PROTECCIÓN, DURABILIDAD Y SEGURIDAD EN TERMOS MURALES

Los Termos Eléctricos Murales Splendid se caracterizan por su vanguardia y alta funcionalidad combinada con toda la seguridad de los especialistas en agua caliente.

Confíe en la garantía y respaldo de 60 años de experiencia.

Consejos de instalación y uso

- Antes de instalar un Termo Eléctrico Mural Splendid verifique que la pared soportará su peso cuando esté lleno de agua. Coloque un soporte adicional en la pared si es necesario.
- Procure que la instalación sea realizada por expertos autorizados por la SEC.
- Aumente la eficiencia del producto instalando una válvula mezcladora (no incluida) a la salida de agua caliente de su termo conectada a la red de agua fría.
- El ánodo de magnesio debe ser revisado al menos cada 6 meses para evitar la corrosión del tanque interno así reforzará la durabilidad del producto.
Solicite asistencia técnica splendid.
- Recuerde que los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.






Válvula Mezcladora Termostática VTA321

Las válvulas mezcladoras termostáticas ESBE Serie VTA321 ofrecen excelentes prestaciones para todo tipo de aplicaciones, por ejemplo, regulación de agua caliente sanitaria con o sin circulación de agua caliente y circuitos de calefacción de agua caliente y por suelo radiante de pequeñas dimensiones.


CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO	RANGO T°	CONEXIÓN E	PESO
311004100	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 1/2" VTA 321	10 BAR	35° a 60° C	G 1/2"	0,45 Kg.
311004107	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 3/4" VTA 321	10 BAR	35° a 60° C	G 3/4"	0,49 Kg.

CLASE DE PRESIÓN	PN10
PROCEDENCIA	SUECIA
PRESIÓN DE TRABAJO	10 BAR (1 Mpa)
PRESIÓN DIFERENCIAL	3 BAR (0,3 Mpa)
TEMPERATURA DEL FLUJO	95°C
PRESIÓN DE REGULACIÓN	Según parámetros estándar
CONEXIONES	Rosca Hembra ISO 7/1

A	B	C	D
70 mm	42 mm	52mm	46mm



Aplicaciones

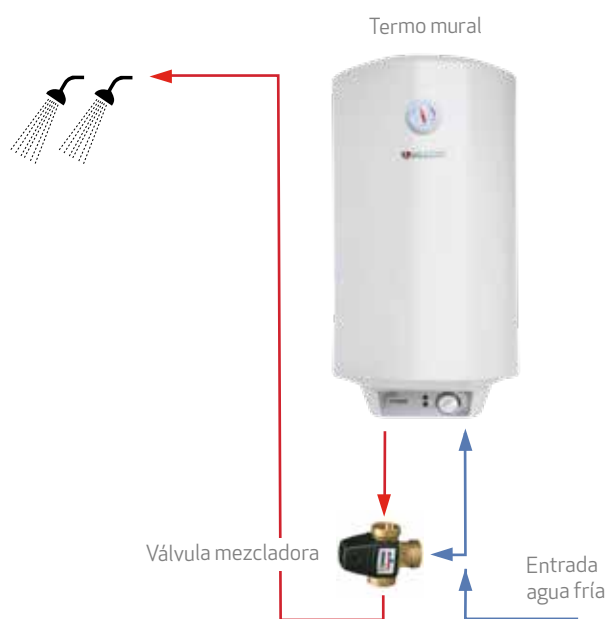



70 años formando parte de tu familia



TERMOS SOLARES

Ahorre hasta un **75%** de Energía

Termo Solar Aelios 150/2 Cus



Ahorro
de hasta
75%
en energía



Panel de vidrio
ultra resistente

CAPACIDAD	150 LITROS
Suficiente	
Óptimo	

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Acumulador Aelios 150 L	369921199
Colector Aelios 2000 CuS	369921184
Set de Montaje Techo inclinado	369921201
Set de Montaje Techo Plano	369921203

Características generales

- 1 Colector plano Blue Tech, 2,0 m²
- 1 Acumulador de 150 litros, interior vitrificado.
- 1 Set de montaje para techo inclinado o para techo plano.
- 1 Set de Fitting para conexión de acumulador con colector, RECUBIERTAS.
- 3 litros Anticongelante Glycol.

ACUMULADOR

Model	AELIOS 150 L
Tipo de intercambiador de calor	Doble camisa
Dimensiones (mm)	Diametro Ancho
	530 1280
Volumen (capacidad) (litros)	150
capacidad intercambiador (litros)	12,9
Peso (Kg)	71,5
Grosor estanque interior (mm)	3
Grosor intercambiador (mm)	1,8
Grosor cubierta externa (mm)	0,5
Recubrimiento estanque interno	Enlozado
Recubrimiento cubierta externa	Acero prepintado
Tipo de aislación	Poliuretano expandido 50kg/m ³
Grosor aislación (mm)	50
Presion de trabajo estanque interior (bar)	10
Presion de trabajo intercambiador (bar)	3
Incluye Anodo de Magnesio	Si

COLECTOR

Modelo	AELIOS CUS 2000
Dimensiones (mm)	Alto Ancho Fondo
	2030 1030 80
Peso (Kg)	35,5
Area Bruta (m ²)	2
Area neta de absorción (apertura) (m ²)	2,09
Area absorbadora (m ²)	1,8
Rendimiento (etha 0)	0,73
Coeficiente de pérdida de calor (w/m ² °K)	3,75
Diametro conductos	Principal Captadores
	22 8
Material conductos	Cobre
Lámina absorbente	Aluminio
Revestimiento superficie captadora	Selectivo
Material marco	aluminio, acero galvanizado
Aislación	Lana de vidrio
Grosor de aislación (mm)	50
Material cubierta	Vidrio Solar Templado
Grosor cubierta (mm)	3,2
Cover material transmittance (%)	91,6
Contenido de Fluido (litros)	1,64
Fluido recomendado	Glycol de polipropileno
Presion máxima (bar)	3
Material sellos	EPDM, Silicona

Termo Solar Aelios 150/2.6 Cus



Ahorro
de hasta
75%
en energía



Panel de vidrio
ultra resistente

CAPACIDAD	150 LITROS
Suficiente	
Óptimo	

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Acumulador Aelios 150 L	369921199
Colector Aelios 2600 CuS	369921133
Set de Montaje Techo inclinado	369921201
Set de Montaje Techo Plano	369921203

Características generales

- 1 Colector plano Blue Tech, 2,6 m²
- 1 Acumulador de 150 litros, interior vitrificado.
- 1 Set de montaje para techo inclinado o para techo plano.
- 1 Set de Fitting para conexión de acumulador con colector, RECUBIERTAS.
- 3 litros Anticongelante Glycol.

ACUMULADOR

Model	AELIOS 150 L	
Tipo de intercambiador de calor	Doble camisa	
Dimensiones (mm)	Diámetro	530
	Ancho	1280
Volumen (capacidad) (litros)	150	
capacidad intercambiador (litros)	12,9	
Peso (Kg)	71,5	
Grosor estanque interior (mm)	3	
Grosor intercambiador (mm)	1,8	
Grosor cubierta externa (mm)	0,5	
Recubrimiento estanque interno	Enlozado	
Recubrimiento cubierta externa	Acero prepintado	
Tipo de aislación	Poliuretano expandido 50kg/m ³	
Grosor aislación (mm)	50	
Presion de trabajo estanque interior (bar)	10	
Presion de trabajo intercambiador (bar)	3	
Incluye Anodo de Magnesio	Si	

COLECTOR

Modelo	AELIOS CUS 2600	
Dimensiones (mm)	Alto	2030
	Ancho	1280
	Fondo	80
Peso (Kg)	45	
Área Bruta (m ²)	2,6	
Área neta de absorción (apertura) (m ²)	2,37	
Área absorbadora (m ²)	2,3	
Rendimiento (etha 0)	0,73	
Coeficiente de pérdida de calor (w/m ² °K)	3,75	
Diámetro conductos	Principal	22
	Captadores	8
Material conductos	Cobre	
Lámina absorbente	Aluminio	
Revestimiento superficie captadora	Selectivo	
Material marco	Aluminio, acero galvanizado	
Aislación	Lana de vidrio	
Grosor de aislación (mm)	50	
Material cubierta	Vidrio Solar Templado	
Grosor cubierta (mm)	3,2	
Cover material transmittance (%)	91,6	
Contenido de Fluido (litros)	1,64	
Fluido recomendado	Glycol de polipropileno	
Presión máxima (bar)	3	
Material sellos	EPDM, Silicona	

Termo Solar 300 Litros



CAPACIDAD	300 Litros
Suficiente	
Óptimo	

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Acumulador Aelios 300 L	369921183
Colector CUS 2000	369921184
Set de Montaje Techo inclinado	369921185
Set de Montaje Techo Plano	369921186



Características generales

- 2 Colectores planos Blue Tech, 2,0 m²
- 1 Acumulador de 300 litros, interior vitrificado.
- 1 Set de montaje para techo inclinado o para techo plano.
- 1 Set de Fitting para conexión de acumulador con colector, RECUBIERTAS.
- 6 litros Anticongelante Glycol.

ACUMULADOR

Modelo		AELIOS 300 L
Tipo de intercambiador de calor		Doble camisa
Dimensiones (mm)	Diámetro	583
	Ancho	1970
Volumen (capacidad) (litros)		300
Capacidad intercambiador (litros)		25,8
Peso (Kg)		114,5
Grosor estanque interior (mm)		3
Grosor intercambiador (mm)		1,5
Grosor cubierta externa (mm)		0,5
Recubrimiento estanque interno		Enlozado
Recubrimiento cubierta externa		Acero prepintado
Tipo de aislación		Poliuretano expandido 50kg/m3
Grosor aislación (mm)		50
Presión de trabajo estanque interior (bar)		10
Presión de trabajo intercambiador (bar)		2,5
Incluye ánodo de magnesio		Si

COLECTOR

Modelo		AELIOS CUS 2000
Dimensiones (mm)	Alto	2030
	Ancho	1030
	Fondo	80
Peso (Kg)		35,5
Área Bruta (m2)		2
Área neta de absorción (apertura) (m2)		2,09
Área absorbedora (m2)		1,8
Rendimiento (etha 0)		0,73
Coeficinete de pérdida de calor (w/m2 °K)		3,75
Diámetro conductos	Principal	22
	Captadores	8
Material conductos		Cobre
Lámina absorbente		Aluminio
Revestimiento superficie captadora		Selectivo
Material marco		Aluminio, acero galvanizado
Aislación		Lana de vidrio
Grosor de aislación (mm)		50
Material cubierta		Vidrio Solar Templado
Grosor cubierta (mm)		3,2
Cover material transmittance (%)		91,6
Contenido de Fluido (litros)		1,64
Fluido recomendado		Glycol de polipropileno
Presión máxima (bar)		3
Material sellos		EPDM, Silicona




70 años formando parte de tu familia

INNOVACIÓN Y SEGURIDAD EN TERMOS SOLARES

Los Termos Solares Splendid están diseñados para convertir el máximo de energía solar en calor, cuando la cara del colector solar esta en dirección al norte.

Su diseño hace que sea un equipo altamente eficiente, fácil de instalar, baja mantención, altos niveles de seguridad y con el respaldo de los líderes en calentamiento de agua.

Este funciona de acuerdo al principio del termosifón (circulación natural). El acumulador que está localizado en la parte más alta del colector, tiene un intercambiador de calor de doble camisa, por el cual circula, en su estanque interno, el agua de consumo y por el estanque externo un fluido que proviene del colector solar. Este fluido está compuesto por agua y un anticongelante que previene que se congele en periodos o lugares donde se presenten temperaturas bajo 0°C.

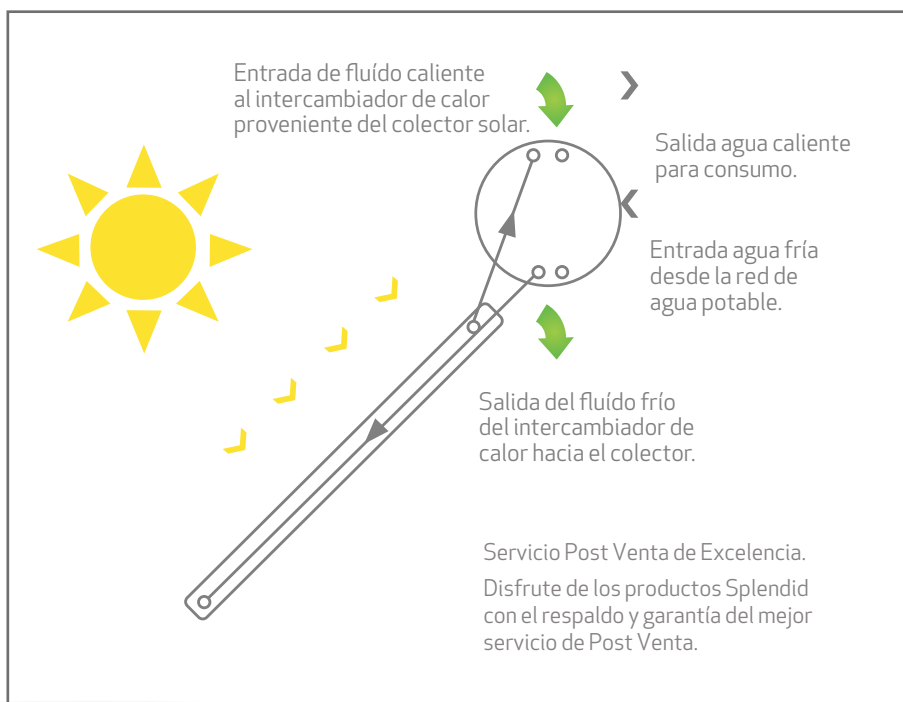

FUENTE DE ENERGÍA INAGOTABLE

Agua caliente en todo momento.

COLECTOR SOLAR BLUE TECH

Alta resistencia y durabilidad,

MÁXIMA HIGIENE Y SEGURIDAD

Circuito solar independiente, máxima higiene, evita bloqueo por bajas temperaturas y el colapso por aguas duras.

DURABILIDAD

Vida útil superior a 20 años.
Garantía y respaldo SPLENDID.

ALTO RENDIMIENTO

Alcanza temperaturas superiores a 55°C.

FÁCIL INSTALACIÓN

Incluye un completo kit de conexiones.

COMPATIBILIDAD

100% compatible con calefones y termos eléctricos Splendid como sistema de apoyo.

Diagrama sistema hidráulico:



Características principales:



Panel de vidrio ultra resistente



Colector con lámina azul selectiva y tuberías de cobre.




Estructura para techo plano o inclinado en acero galvanizado.



Cubiertas decorativas de acumulador y de tuberías de conexión



Acumulador de doble camisa, vitrificado y con ánodo de magnesio (evita la corrosión).

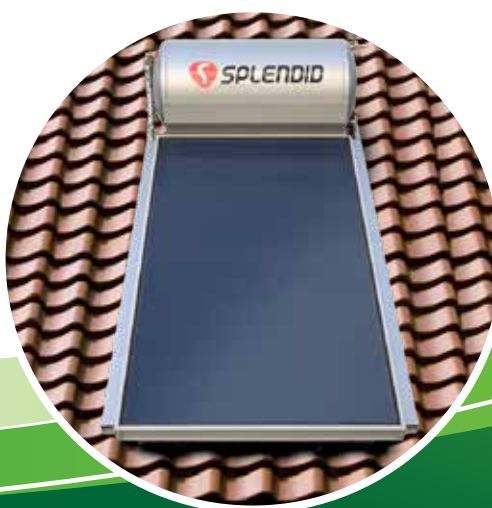



70 años formando parte de tu familia




LAVAPLATOS
EMPOTRAR Y
SOBREPONER

Lavaplatos Empotrar




- 800 x 435 mm

Material: Acero inoxidable AISI 201.

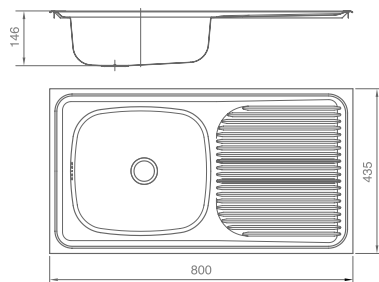

- 1235 x 435 mm

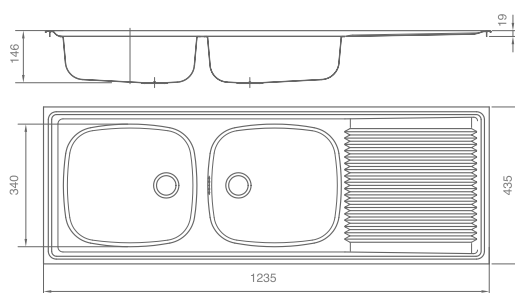

CÓDIGO	MODELO	C/ REBALSE	GRIFERÍA	LADO	EMPAQUE UNIT.	DIMENSIONES SIN EMBALAR		
						Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
660037101	800X435MO DE	SI	Monomando/Monoblock	DERECHO	SI	800	435	146
66003711k	800X435 MO IZ	SI	Monomando/Monoblock	IZQUIERDO	SI	800	435	146
660037128	800X435 MO SP	SI	Monomando/Monoblock	REVERSIBLE	SI	800	435	146
661280204	1235X435 MO DE	SI	Monomando/Monoblock	DERECHO	SI	1235	435	146
661280212	1235X435 MO IZ	SI	Monomando/Monoblock	IZQUIERDO	SI	1235	435	146
661280220	1235X435 MO SP	SI	Monomando/Monoblock	REVERSIBLE	SI	1235	435	146

Características generales

- Lavaplatos de máxima calidad y durabilidad.
- Vértices soldados y doble pliegue en los contornos, evita cortes en la instalación.
- Sistema integrado anti-ruido.
- Pliegues del secador más profundas, facilitan la limpieza y evitan la corrosión.
- Respaldo y Garantía Splendid, 60 años innovando con energía.


Consejos de uso e higiene

- Instale al final del proceso si la obra es nueva.
- Evite dejar restos orgánicos (cáscaras por ejemplo) en la cuba o secador por mucho tiempo.
- No vierta materiales o líquidos corrosivos como pinturas o diluyentes.
- No corte alimentos sobre él pues puede dañar el acero inoxidable.
- Para limpiar, utilice agua fría o una disolución suave de detergente junto a una esponja.
- Para secar y lograr el brillo deseado utilice un paño seco.

Lavaplatos Sobreponer




- 800 x 500 mm.




Material: Acero inoxidable AISI 201.



- 1000 x 500 mm.



- 1200 x 500 mm.

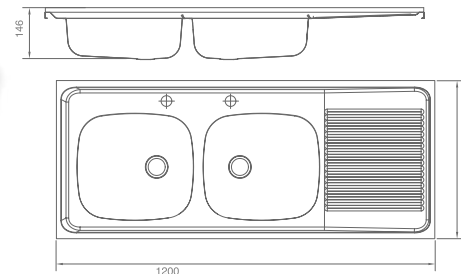

CÓDIGO	MODELO	C/ REBALSE	GRIFERÍA	LADO	EMPAQUE UNIT.	DIMENSIONES SIN EMBALAR		
						Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
661281550	800X500 CO DE	SI	Combinación	DERECHO	SI	800	500	146
661281551	800X500 CO IZ	SI	Combinación	IZQUIERDO	SI	800	500	146
661281552	800X500 MO DE	SI	Monomando/Monoblock	DERECHO	SI	800	500	146
661281553	800X500 MO IZ	SI	Monomando/Monoblock	IZQUIERDO	SI	800	500	146
661281554	1000X500 CO DE	SI	Combinación	DERECHO	SI	1000	500	146
661281555	1000X500 CO IZ	SI	Combinación	IZQUIERDO	SI	1000	500	146
661281556	1200X500 CO DE	SI	Combinación	DERECHO	SI	1200	500	146
661281557	1200X500 CO IZ	SI	Combinación	IZQUIERDO	SI	1200	500	146

Características generales

- Lavaplatos de máxima calidad y durabilidad.
- Vértices soldados y doble pliegue en los contornos, evita cortes en la instalación.
- Sistema integrado anti-ruido.
- Pliegues del secador más profundas, facilitan la limpieza y evitan la corrosión.
- Respaldo y Garantía Splendid, 60 años innovando con energía.

Consejos de uso e higiene

- Instale al final del proceso si la obra es nueva.
- Evite dejar restos orgánicos (cáscaras por ejemplo) en la cuba o secador por mucho tiempo.
- No vierta materiales o líquidos corrosivos como pinturas o diluyentes.
- No corte alimentos sobre él pues puede dañar el acero inoxidable.
- Para limpiar, utilice agua fría o una disolución suave de detergente junto a una esponja.
- Para secar y lograr el brillo deseado utilice un paño seco.

Lavaplatos Bajocubierta



430 X 380 BAJOCUBIERTA

SKU: 661460022

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Características generales

- Modelo: Lavaplatos
- Instalación: Bajocubierta
- Cubetas: 1 Cuba
- Acabado: Satinado
- Material: Acero Inoxidable 201
- Espesor: 0.5 mm
- Rebalse incluido
- Desagüe incluido
- Sistema antiruido incluido.
- Sifón incluido
- Logo grabado en láser con acabado premium.


Máxima
Seguridad y
durabilidad



Dimensiones

- Producto: 190 x 430 x 380
(alto x ancho x fondo)
- Encastre: 190 x 390 x 337
(alto x ancho x fondo)



Dimensiones encastre

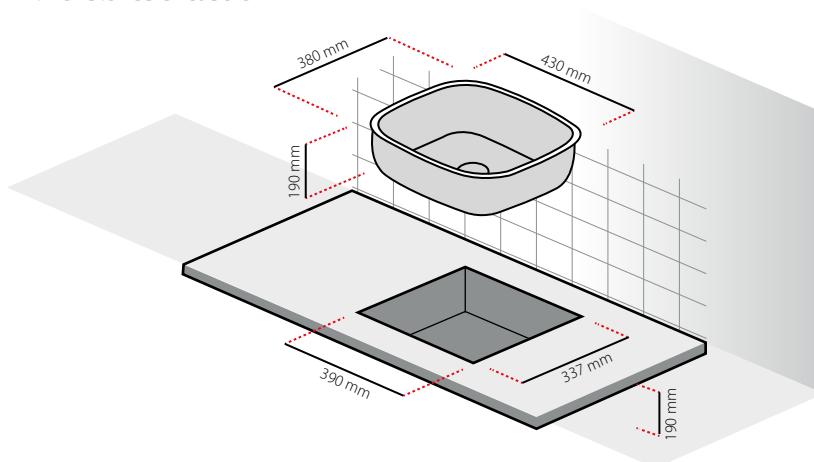

Accesorios desagüe



Dimensiones producto

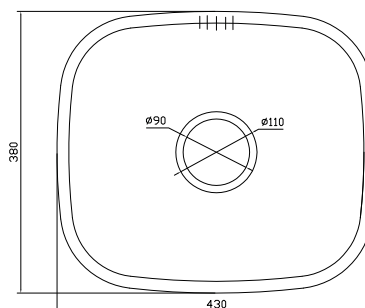

Lavaplatos Empotrar



460 X 400 EMPOTRAR

SKU: 661460020

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Características generales

- Modelo: Lavacopas
- Instalación: Empotrar
- Cubetas: 1 Cuba
- Acabado: Satinado
- Material: Acero Inoxidable 201
- Espesor: 0.5 mm
- Rebalse incluido
- Desagüe incluido
- Sistema antiruido incluido.
- Sifón incluido
- Logo grabado en láser con acabado premium.


Máxima
Seguridad y
durabilidad



Dimensiones

- Producto: 160 x 460 x 400
(alto x ancho x fondo)
- Encastre: 157 x 441 x 381
(alto x ancho x fondo)



Dimensiones encastre

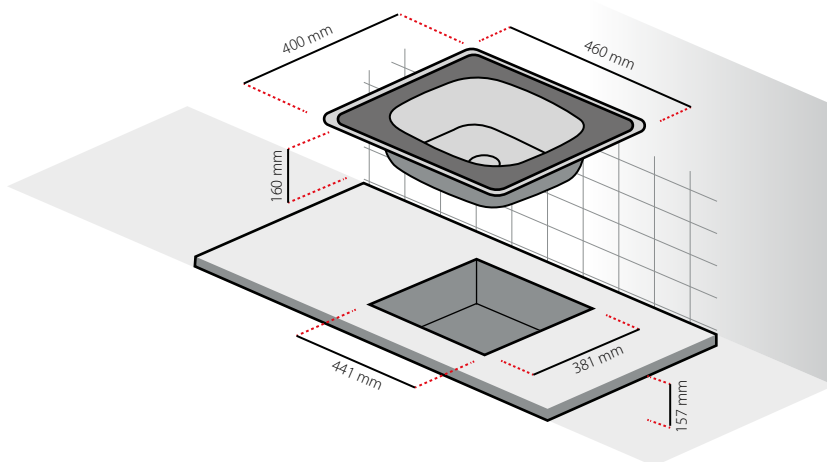

Accesorios desagüe



Dimensiones producto

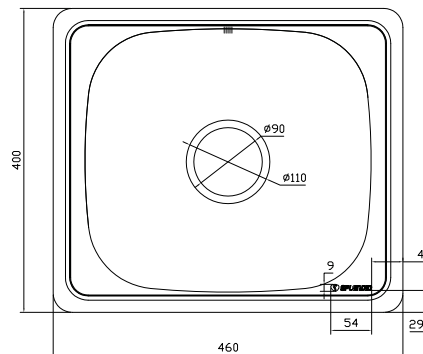

Lavaplatos Sobreponer



500 X 500 SOBREPONER

SKU: 661460016

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Características generales

- Modelo: Lavacopas
- Instalación: Sobreponer
- Cubetas: 1 Cuba
- Acabado: Pulido
- Material: Acero Inoxidable 201
- Espesor: 0.5 mm
- Rebalse incluido
- Desagüe incluido
- Sistema antiruido incluido.
- Sifón incluido
- Logo grabado en láser con acabado premium.


Máxima
Seguridad y
durabilidad



Dimensiones

- Producto: 160 x 500 x 500
(alto x ancho x fondo)
- Encastre: 160 x 420 x 420
(alto x ancho x fondo)



Dimensiones encastre

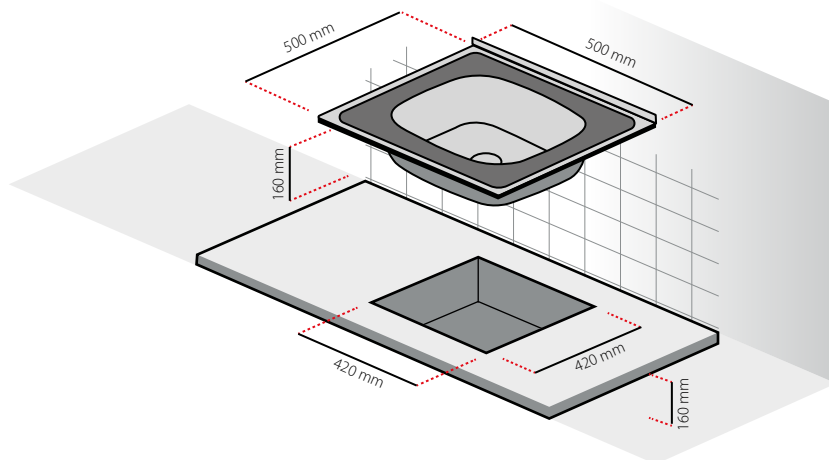

Accesorios desagüe



Dimensiones producto

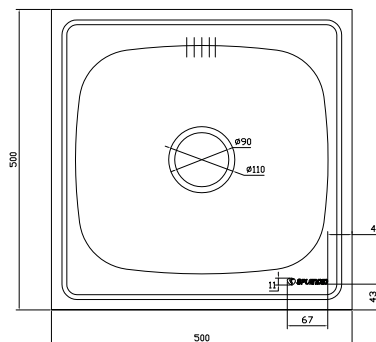

Lavaplatos Empotrado



600 x 450 • 1 CUBETA EMPOTRADO CON ACCESORIO CESTA

SKU: 661460014

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Características generales

- Modelo: Lavaplatos
- Instalación: bajocubierta
- Cubetas: 1 Cuba
- Acabado: Satinado
- Material: Acero Inoxidable 201
- Espesor: 0.5 mm
- Rebalse incluido
- Desagüe incluido
- Sistema antiruido incluido.
- Sifón incluido
- Logo grabado en láser con acabado premium.
- Cesta accesorio incluido


Máxima
Seguridad y
durabilidad



Dimensiones

- Producto: 210 x 600 x 450
(alto x ancho x fondo)
- Encastre: 208 x 575 x 425
(alto x ancho x fondo)


Dimensiones encastre

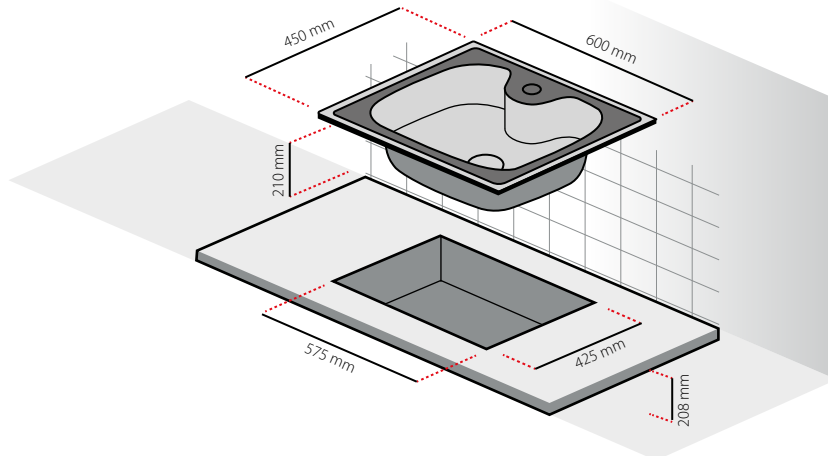

Accesorios desagüe



Dimensiones producto

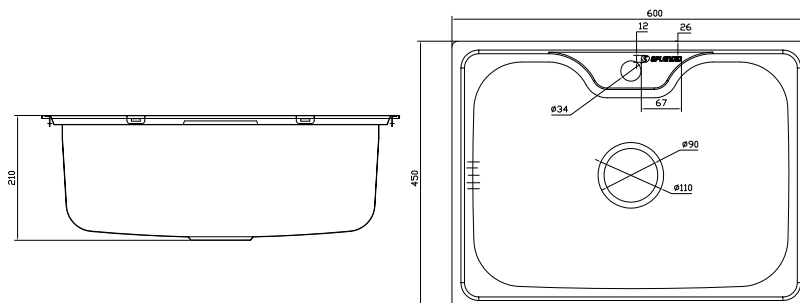

Lavaplatos Sobreponer



820 x 460 • 2 CUBETAS BAJOCUBIERTA

SKU: 661460008

MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

Características generales

- Modelo: Lavaplatos
- Instalación: bajocubierta
- Cubetas: 2 Cubetas
- Acabado: Satinado
- Material: Acero Inoxidable 201
- Espesor: 1.1 mm
- Rebalse incluido
- Desagüe incluido
- Sistema antiruido incluido.
- Sifón incluido
- Logo grabado en láser con acabado premium.

Máxima
Seguridad y
durabilidad




Dimensiones

- Producto: 210 x 820 x 460
(alto x ancho x fondo)
- Encastre: 210 x 771 x 411
(alto x ancho x fondo)


Accesorios desagüe



Dimensiones encastre

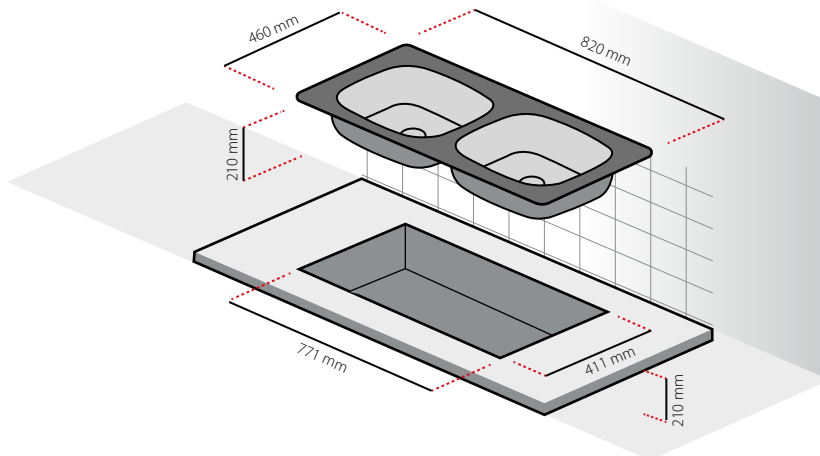

Dimensiones producto

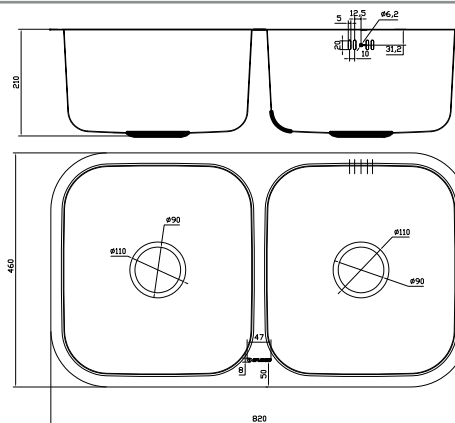



70 años formando parte de tu familia



BOMBAS
PRESURIZADORAS
O RECIRCULADORAS




Bomba Presurizadora BRS-120

Características generales:

- Potencia máxima: 120w
- Caudal máximo: 26l/min
- Tensión: 220V~
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático con flujostato
- Material resistente a la corrosión
- Flujostato interno
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 2.8kg
- Principal aplicación:
 - Presurización de agua para calefones

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS



Tensión	220V
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP 42
Temperatura máxima	60°C
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de agua	6 bar
Capacitor	3 µF
Corriente	0,52 A
Temperatura máxima (función manual)	100°C
Potencia	120

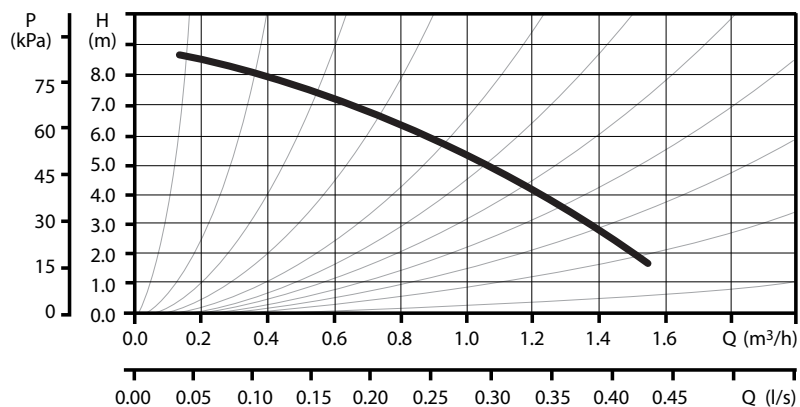

Dimensiones

MODELO	G	L1	L2	H1	H2	B
BRS-120	3/4"	214	160	140	25	105

Medidas en milímetros

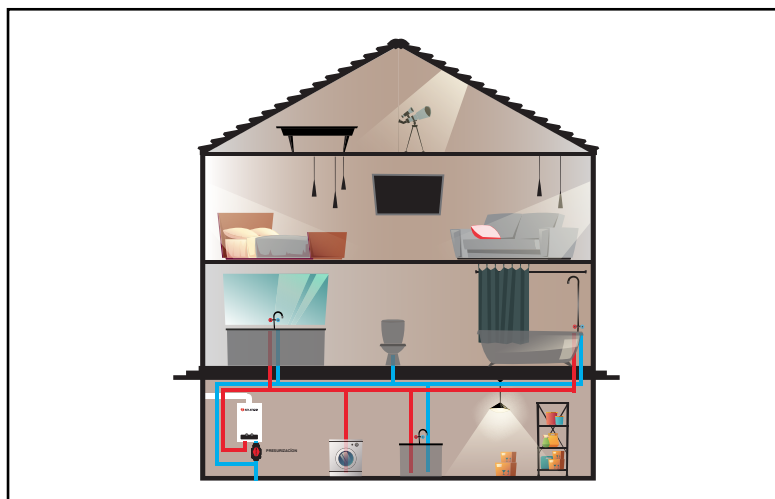




Bomba Presurizadora o Recirculadora BRS-350

Características generales:

- Potencia máxima: 350w
- 3 potencias: 210/270/350W
- Caudal máximo: 58l/min
- Tensión: 220V~
- Bajo consumo de energía
- Función de presurización con flujostato
- externo o de circulación sin flujostato
- 3 variaciones de velocidad
- Material resistente a la corrosión
- Flujostato externo
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 5kg
- Principales aplicaciones:
 - Presurización de agua para calefones
 - Recirculación de sistemas cerrados
 - Sistemas de calentamiento solar
 - Calefacción

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



Tensión 220V	220V
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP 42
Temperatura máxima	110°C
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de agua	6 bar
Capacitor	8 µF
Corriente	1,6 A
Temperatura máxima (función manual)	100 °C
Potencia	350

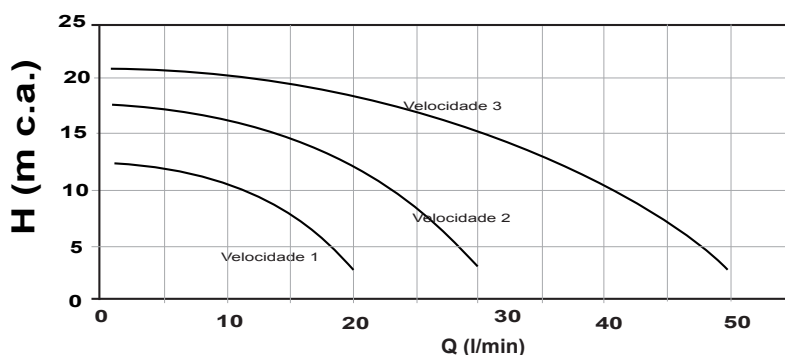

Dimensiones

MODELO	G	L1	L2	H1	H2	B1	B2
BRS-350	1"	180	90	126	26	86	130

Medidas en milímetros

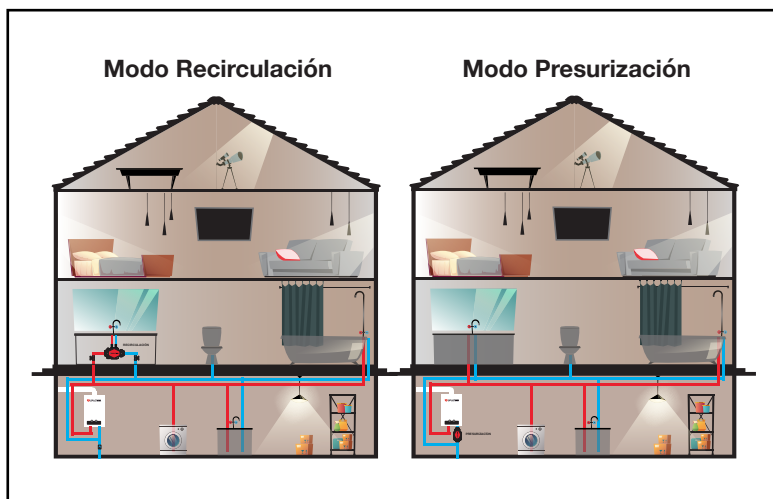



70 años formando parte de tu familia



AIRE
ACONDICIONADO



Unidad interior



Unidad exterior

Acondicionador de Aire Split Muro ON/OFF

9.000 btu/hr/12.000 btu/hr Frío Calor

Características generales:

Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.

Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 5 metros de cañería incluida.

Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.



Control Remoto
incluido



MODOS DE OPERACIÓN



Modo
Enfriamiento



Modo
Calefacción



Modo
Ventilación



Modo
Deshumidificación



Modo
Automático

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAC-09K-O	SAC-12K-O
Unidad interior			SAC-09-O-UI	SAC-12-O-UI
Unidad exterior			SAC-09-O-UE	SAC-12-O-UE
Clasificación Energética			A	A
Alimentación Eléctrica			220 - 240v / 1 fase / 50Hz	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,8	5
	Potencia	W	809	1.090
	EER	W/W	3,23	3,23
Calefacción	Capacidad	Btu/hr	9.500	12.500
	Corriente	A	3,3	4,9
	Potencia	W	710	1.070
	COP	W/W	3,63	3,42
Unidad Interior	Flujo de Aire	m³/hr	510 / 500	550 / 550
	Nivel de Ruido	dB	33 - 42	33 - 41
	Dimensiones	mm	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201
	Embalaje	mm	840 x 315 x 260	840 x 315 x 260
Unidad Exterior	Peso Neto / Bruto	Kg	8,5 / 11	8 / 11
	Nivel de Ruido	dB	51	52
	Dimensiones	mm	667 x 276 x 507	767 x 300 x 552
	Embalaje	mm	700 x 315 x 545	789 x 356 x 575
Unidad Exterior	Peso Neto / Bruto	Kg	24 / 29	27,5 / 32
	Tipo de Refrigerante		R410-A	
	Carga de Refrigerante	gr	560	850
	Carga adicional por metro lineal	gr	20	20
Tuberías de Refrigeración	Gas		3/8"	3/8"
	Líquido		1/4"	1/4"
	Máxima Longitud de instalación		10 m	
	Máxima distancia vertical		5 m	
	Kit de instalación incluido		5 m	
Área de Aplicación		m²	9 - 16	15 - 23

FUNCIONES



Función
Turbo



Modo
ECO



Función
Mute



Oscilación
Vertical



Función
Sleep



Función
I Feel



Oscilación
Horizontal



Temporizador



Unidad interior



Unidad exterior



Acondicionador de Aire Split Muro INVERTER

9.000 btu/hr/12.000 btu/hr Frío Calor

Características generales:

Tecnología Inverter

Temperatura más estable, reduciendo el consumo eléctrico de manera más eficiente.

Conectividad WI-FI

Controla tu equipo de forma fácil desde tu smart phone.

Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.

Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 5 metros de cañería incluida.

Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.



Control Remoto incluido



SILVER IONS

Filtra Virus, mata Bacterias

FILTRO DE IONES DE PLATA, refresca y purifica tu ambiente mientras elimina bacterias y filtra virus.

MODOS DE OPERACIÓN



Modo Enfriamiento



Modo Calefacción



Modo Ventilación



Modo Deshumidificación



Modo Automático

FUNCIONES



Función Turbo



Modo ECO



Función Mute



Oscilación Vertical



Función Sleep



Función I Feel



Oscilación Horizontal



Temporizador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAC-09K-INV	SAC-12K-INV
Unidad interior			SAC-09-INV-UI	SAC-12-INV-UI
Unidad exterior			SAC-09-INV-UE	SAC-12-INV-UE
Clasificación Energética			A	A
Alimentación Eléctrica			220 - 240v / 1 fase / 50Hz	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,5	5
	Potencia	W	763	1.090
	EER	W/W	3,46	3,23
Calefacción	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,2	4,6
	Potencia	W	682	1.004
	COP	W/W	3,87	3,65
Unidad Interior	Flujo de Aire	m³/hr	550 / 550	480 / 500
	Nivel de Ruido	dB	32- 38	31 - 38
	Dimensiones	mm	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201
	Embalaje	mm	840 x 315 x 260	840 x 315 x 260
Unidad Exterior	Peso Neto / Bruto	Kg	7 / 10	8 / 11
	Nivel de Ruido	dB	50	52
	Dimensiones	mm	767 x 300 x 552	767 x 300 x 552
	Embalaje	mm	798 x 356 x 575	798 x 356 x 575
Peso Neto / Bruto			25 / 30	26 / 31
Tipo de Refrigerante			R410-A	
Carga de Refrigerante		gr	650	610
Carga adicional por metro lineal		gr	20	20
Tuberías de Refrigeración	Gas		3/8"	3/8"
	Líquido		1/4"	1/4"
	Máxima Longitud de instalación		15 m	
	Máxima distancia vertical		5 m	
	Kit de instalación incluido		5 m	
Área de Aplicación		m²	9 - 16	15 - 23



Panel Control
Soft Touch

SILVER IONS

Filtra Virus, mata Bacterias

FILTRO DE IONES DE PLATA, refresca y purifica tu ambiente mientras elimina bacterias y filtra virus.



Acondicionador de Aire Portatil SPAP-9K y SPAP-12K

Características generales:

Sistema Auto-limpieza (Auto clean)

Evita la formación de hongos que generan mal olor y enfermedades.

Filtro Lavable

Fácil mantenimiento que impide el paso del polvo y acumulación.

Encendido y apagado programable

Desde 1 hasta 24 horas, para ahorrar más energía.

Deshumidificador

Elimina la humedad del ambiente sin adicionar frío.

Moderno Panel de Control

Con display digital de pantalla LCD para una fácil lectura y control preciso de temperatura (incluye control inalámbrico).

No necesita conexión especial

Se conecta directamente al enchufe de 220 V.

Auto Diagnóstico

Detección automática de anomalías para su rápida corrección.

Confort todo el año

Fresco en verano y cálido en invierno.




Control Remoto
incluido



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO				SPAP-9K	SPAP-12K
				9K 220V 50Hz	12K 220V 50Hz
Información Técnica	Capacidad Nominal	Frio	W	2600	3500
		Calor	W	2600	3300
		Dehumid	kg/hr	0,7	1
	Consumo Nominal	Frio	W	1050	1340
		Calor	W	870	1100
	Corriente Nominal	Frio	A	4,8	5,95
		Calor	A	3,8	4,88
	Potencia Máxima de entrada		W	1200	1500
	Corriente Máxima		A	6,0	7,1
	EER Frio		W/W	2,48	2,61
	COP Calefacción		W/W	2,99	3,00
	Alimentación Eléctrica		V/Ph/Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
	Refrigerante			R410a	R410a
	Carga del Refrigerante		g	350	460
	Flujo de aire		m3/h	410	410
	Nivel de Ruido		dB (A)	52	52
Peso neto		Kg	29	32	
Medidas	Producto		mm	505*450*865	505*450*865
	Embalaje		mm	520*465*885	520*465*885
	Cantidad por contenedor 40HQ			335	335



La mejor y más grande
red de Servicio Técnico
del país.

Todos nuestros operadores se encuentran
autorizados por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC).



600 8220 080

servicio.splendidchile@rheem.com

www.splendid.cl





Seguridad



Garantía



Respaldo

CONTACT CENTER

600 8220 080



servicio.splendidchile@rheem.com - www.splendid.cl